c.twenty

PU

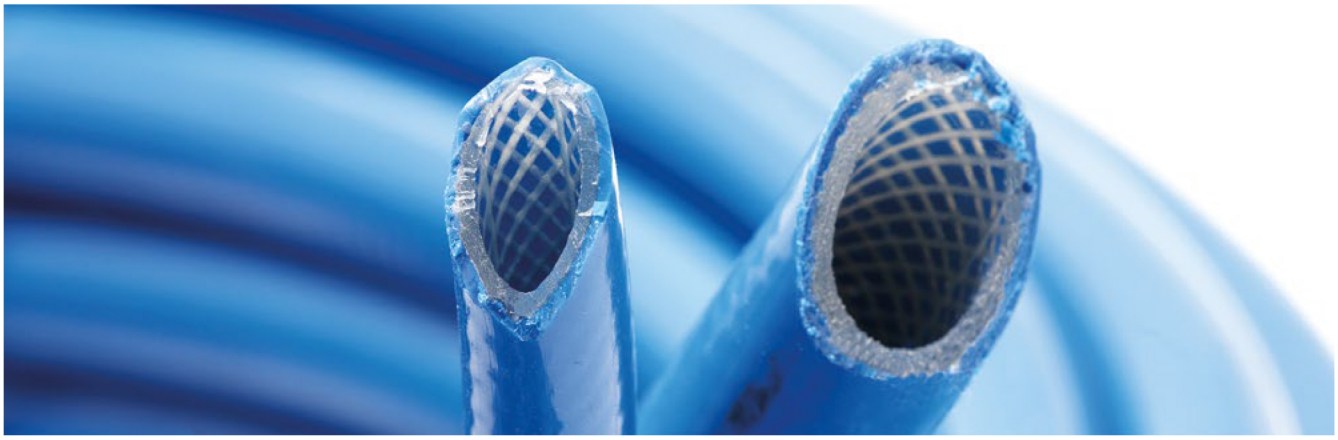

C.TWENTY: tubo in poliuretano retinato molto flessibile. Ha una buona resistenza all'abrasione, una flessibilità 5 volte superiore a quella del PVC e grazie alla retinatura in poliestere puo essere usato con pressioni di esercizio di 20 bar.

***C.TWENTY**: : very flexible braided hose in polyurethane. It shows very good abrasion resistance and a flexibility 5 times higher than PVC. Thanks to its polyester braiding the working pressure reaches 20 bar.*

Codice prodotto *Product code*	Ø Esterno *External*	Ø Interno *Internal*	Peso *Weight*	Pressione esercizio a 23°C *Working pressure at 23°C*	Pressione scoppio a 23°C *Burst pressure at 23°C*	Lunghezza rotoli *Coil length*	Colori disponibili *Available Colours*
							AZ
TUR010006	**10** mm	**6** mm **1/4** Pollici/Inches	**65** gr/mt	**56** bar	**167** bar	**100** mt	●
TUR012008	**12** mm	**8** mm **5/16** Pollici/Inches	**85** gr/mt	**33** bar	**100** bar	**100** mt	●
TUR015010	**15** mm	**10** mm **3/8** Pollici/Inches	**130** gr/mt	**24** bar	**71** bar	**100** mt	●
TUR019013	**19** mm	**13** mm **1/2** Pollici/Inches	**195** gr/mt	**19** bar	**56** bar	**100** mt	●
TUR023016	**23** mm	**16** mm **5/8** Pollici/Inches	**280** gr/mt	**15** bar	**45** bar	**100** mt	●

Non sottoporre alla pressione per lungo tempo. / *Do not keep under pressure for long periods of time.*

APPLICAZIONI PRINCIPALI / *MAIN APPLICATIONS*

Utensili pneumatici, verniciatura, aerografi, soffiaggio etc.
Pneumatic tools, spray guns, painting machineries.

TEMPERATURA D'USO / *TEMPERATURE RANGE*

Da / *From* **-40° C** a / *to* **+100° C**

È vietato l'uso dei tubi e spirali di Castello Italia S.p.A. per i settori alimentare e medicale / *It is forbidden to use Castello Italia S.p.A. tubes and coils in food and medical applications*